


Nota de aplicación 015773Erel conexión para válvula solenoide

El siguiente diagrama, muestra la forma de conexión del equipo con válvula solenoide.

A continuación se muestra un diagrama de conexión donde, al detectar gas, el equipo corta el suministro de gas a través de una válvula solenoide, e informa a través de una alarma externa a los ocupantes, para que tomen medidas sobre el escape de gas.

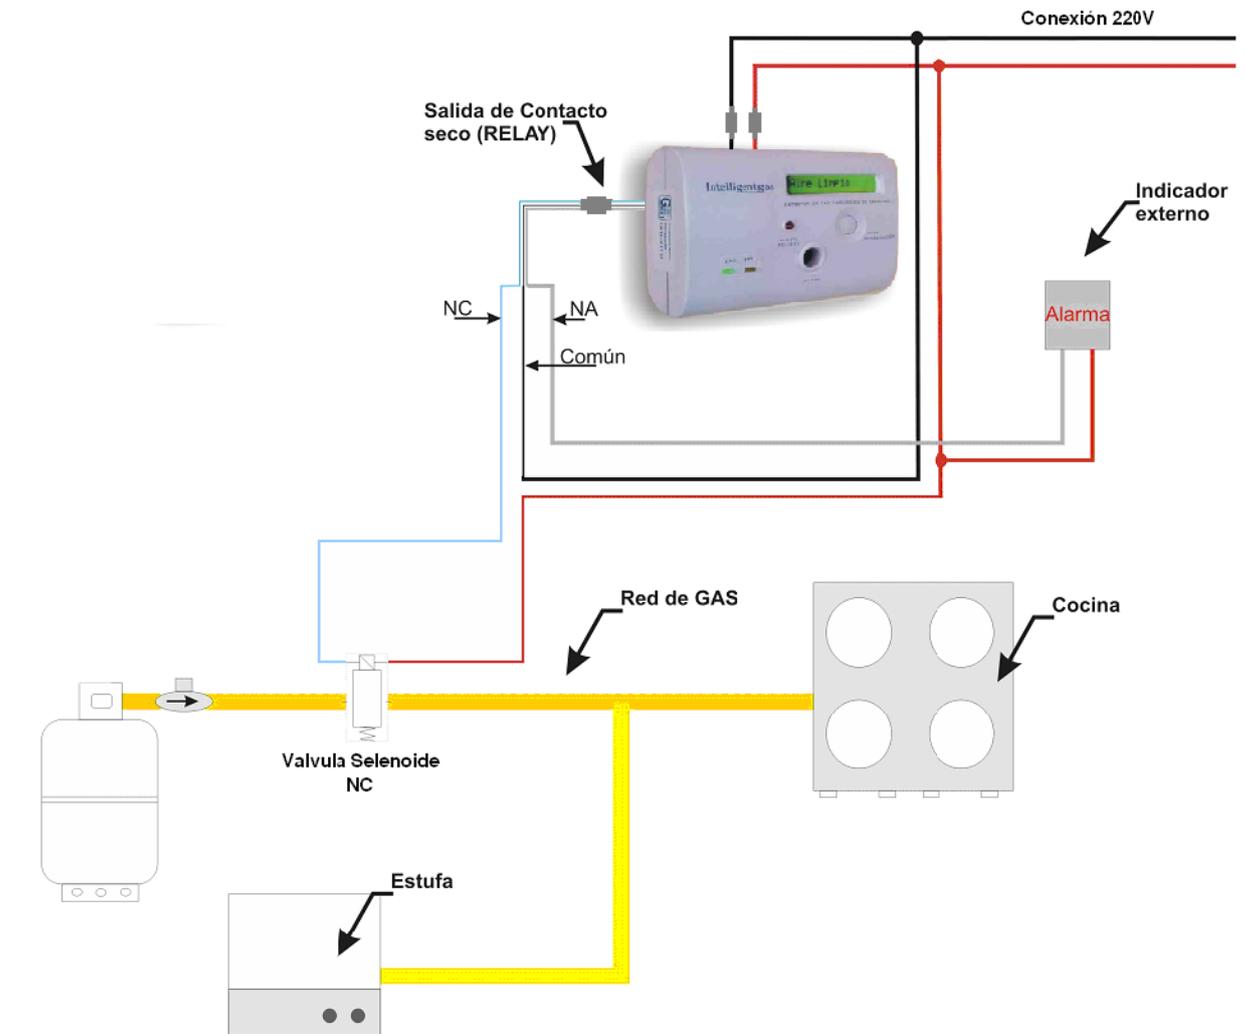

RELE	VALVULA
NC	NC
NA	NA


Revisión 2b08

Nota de aplicación:(Art.015773220R) conexión a sirena

El siguiente diagrama, muestra la forma de conexión del equipo con una sirena de 12v

Características:

El diagrama de conexión, permite accionar en forma automática una sirena. Son indistintas las fases en la alimentación. El normal abierto, normal cerrado y el común se encuentran marcados.

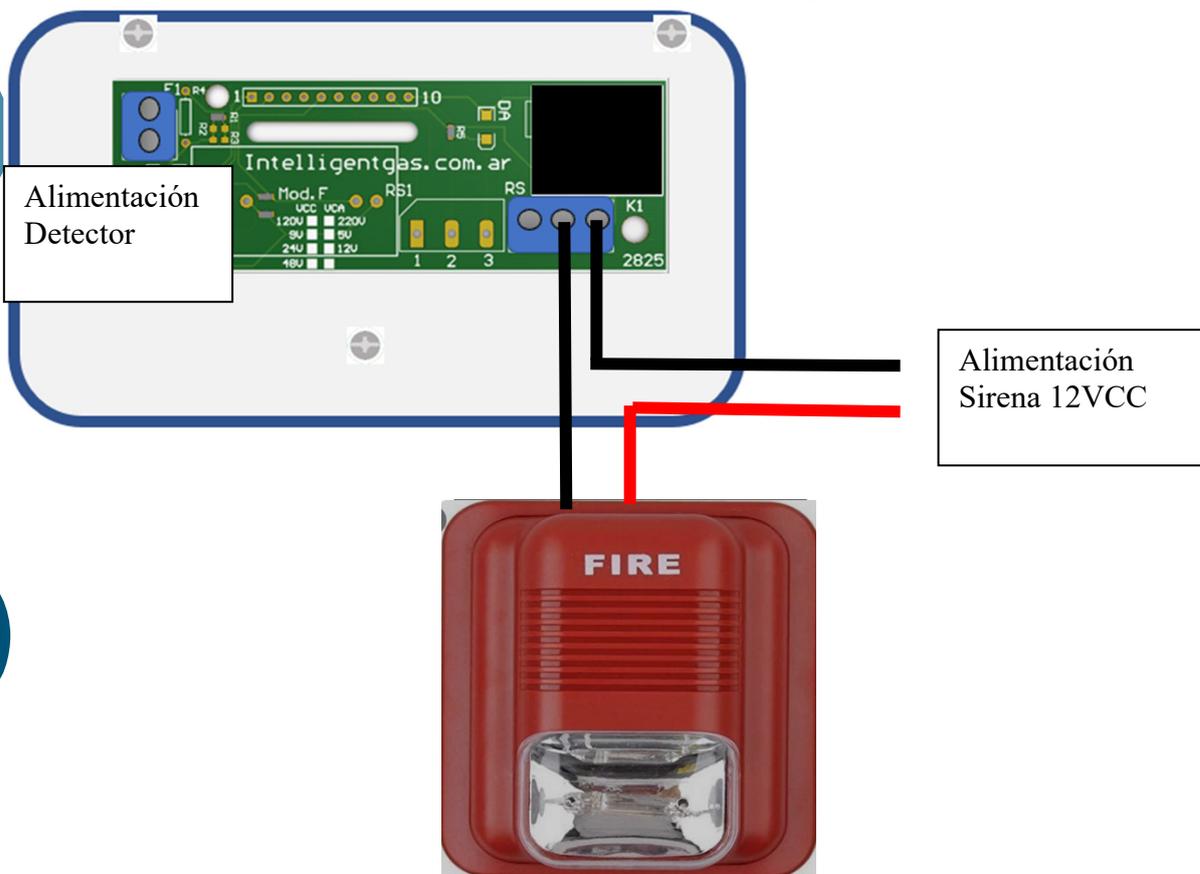

Rev 2b08


Nota de aplicación:(Art.015773Erel) conexión a un extractor chico

El siguiente diagrama, muestra la forma de conexión del equipo con un extractor.

Características:

El diagrama de conexión, permite accionar en forma automática un extractor de hasta $\frac{3}{4}$ HP en trabajo normal.

Son indistintas las fases en la alimentación. El normal abierto, normal cerrado y el común se encuentran marcados.

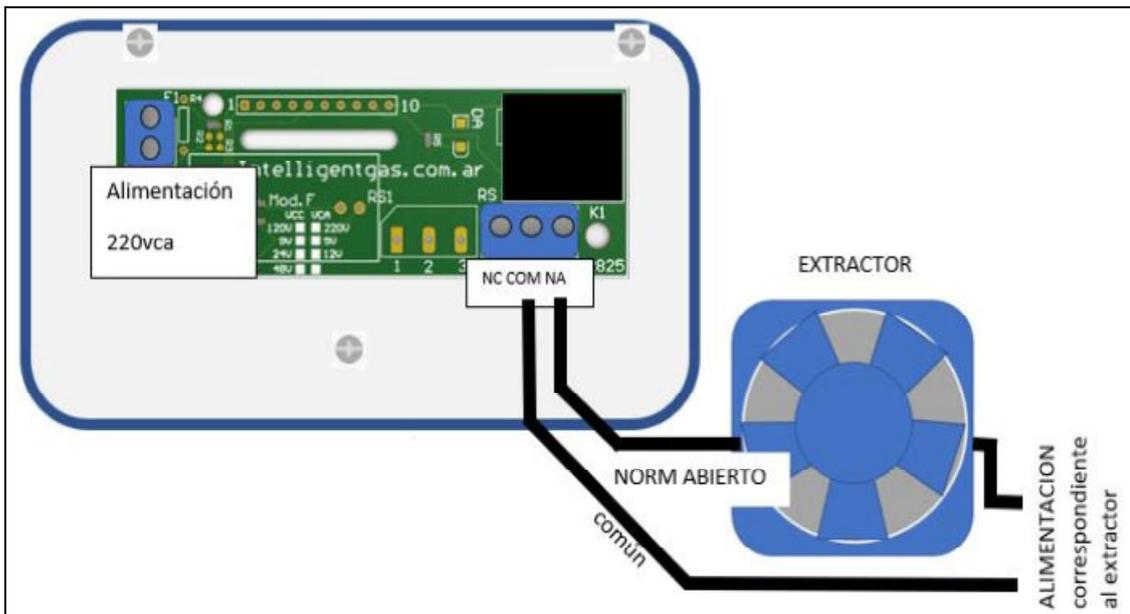

Intelligentgas®



Industry Division